



KASTOvariospeed C 15
Scie circulaire de production entièrement automatique



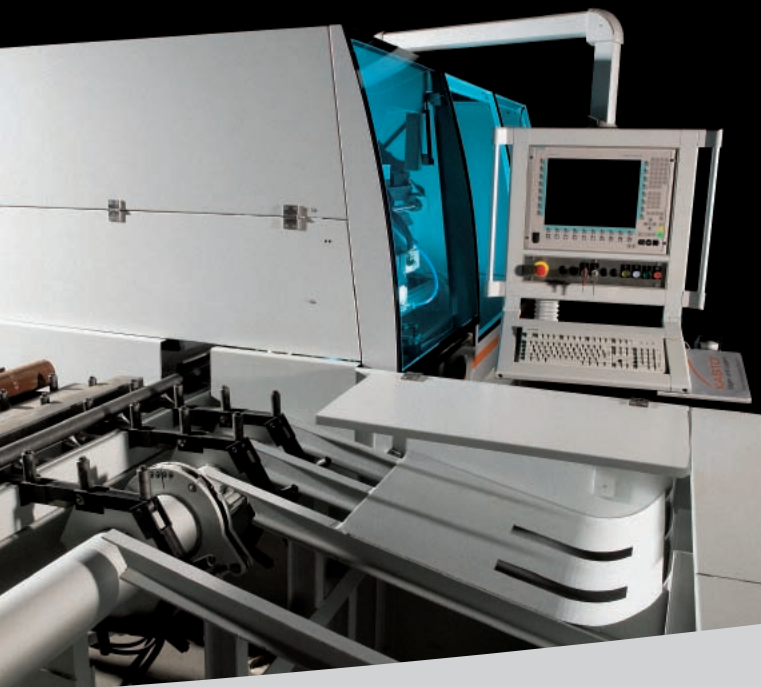

KASTO *TechnoControl*,
commande simple, pensée pour l'atelier,
menu commandé par touches de fonction

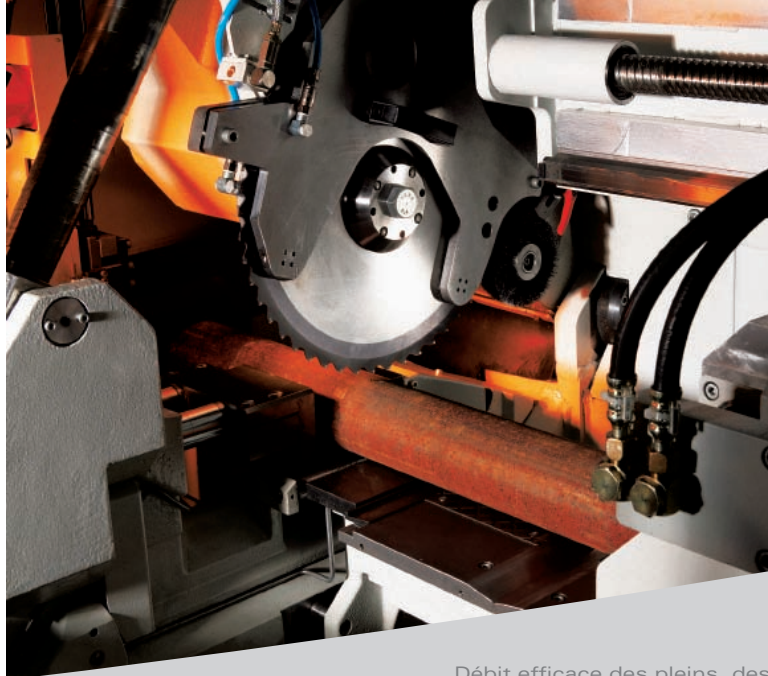

Débit efficace des pleins, des
profilés et des tubes dans toutes
les nuances, même dans les plus difficiles.

Le spécialiste pour le sciage des matières difficiles

KASTO *variospeed C 15* :
Scie circulaire automatique à commande CNC
pour une utilisation en mode HSS ou carbure.

- Peu de pertes matière lors des coupes courtes en utilisant des lames carbure pour coupes minces.
- Un guidage optimal de la lame, en haut à l'entrée et en bas à la sortie de la lame, garantit des coupes précises
- Avance de coupe par vis à billes précontrainte, remontée rapide de la lame après la coupe
- Commande machine KASTO *EasyControl* (*TechnoControl* - en option)
- Disjoncteur de protection du moteur de sciage
- Rouleau hydraulique de maintien de la barre avec mesurage de la course pour la détection de la hauteur matière
- Détection de la largeur de la matière par système de mesure de déplacement intégré dans le dispositif de serrage horizontal
- Retour de la lame sans toucher la matière, d'où une faible usure de l'outil
- Micro-pulvérisation et arrosage à flot intégré
- Chasse-copeaux à broches pour lames HSS et brosse chasse-copeaux
- Aménagement automatique à CN avec pince, longueurs de coupe de 7 à 2.000 mm en une seule course
- Magasin universel pour le stockage et l'alimentation de la machine en barres de différentes sections
- Dispositif de tri des pièces coupées

Données techniques :	KASTO <i>variospeed C 15</i>
Capacité rond	10 – 152 mm
Capacité carré [h x l]	10 x 10 à 135 x 135 mm
Capacité plat [h x l]	10 x 10 à 155 x 120 mm
Vitesses de coupe, en continu	8 – 150 m/min
Avance de coupe, en continu	16 – 1.000 mm/min
Remontée de la lame	7.000 mm/min
Lame	Carb./HSS, Ø 360 – 460 mm
Moteur scie à variateur de fréquence avec disjoncteur de protection	18,5 kW
Puissance raccordée totale de la machine en version standard	28 kW
Longueur de chute mini.	40 mm
Hauteur du plan de travail	950 mm
Dimensions hors tout : Longueur	10.600 mm
Largeur	4.420 mm
Hauteur	2.340 mm
Poids sans dispositif d'alimentation	3.900 kg

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Deutschland
Telefon + 49 7841 61-0
Telefax + 49 7841 61-300
E-Mail kasto@kasto.de
Internet <http://www.kasto.de>

KASTO®